


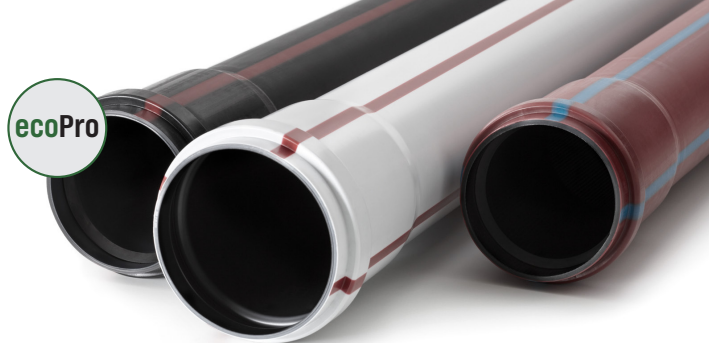

Kabelschutzrohr **ecoPro** aus PE-HD mit Steckmuffe

Kerngeschäumt nach DIN 16876

Standardausführung

Muffentyp	angeformte Steckmuffe (SM)
Dichtring	Kompressionslippendichtring Typ „SX“ (werkseitig eingelegt)
Spitzende	mit Einstecktiefenmarkierung und Fase
Länge	6 m
Farbe	schwarz
Oberfläche Innen	glatt

Mögliche Ausführungen

Länge	1 m bis 6 m
Farbstreifen	coextrudiert
Farbe	auf Anfrage
Außenseite	farbig coextrudiert oder durchgefärbt
Aufschrift	nach Kundenwunsch

Artikelbezeichnung	Außendurchmesser (mm)	Wanddicke (mm)	SDR-Klasse	Paletteninhalt (m)
KSR 110 x 4,2 SM SK	110	4,2	26	516
KSR 110 x 5,3 SM SK	110	5,3	21	516
KSR 110 x 6,3 SM SK	110	6,3	17,6	516
KSR 110 x 10,0 ASM* SK	110	10,0	11	516
KSR 125 x 3,9 SM SK	125	3,9	33	408
KSR 125 x 4,8 SM SK	125	4,8	26	408
KSR 125 x 7,1 ASM* SK	125	7,1	17,6	306

*ASM: werkseitig aufgesteckte Steckmuffe